

USOS

Portones
exteriores livianos

Accesos

Garajes

UTILIZA



Riel U 100 Acero
zincado

Riel U 29 Acero
negro / galvanizado

CAPACIDAD



80 Kg. el par

VIDA UTIL ESTIMADA



10 años-20.000 ciclos

ANSI - BHMA



Grado 1

COMPONENTES
(Para 1 hoja)

2 Carros D 100

2 Pernos

2 Placas de montaje

1 Guía GP-12

*GP-12 también se vende
como repuesto

CUALIDADES

- | Su placa de montaje permite la inserción del perno de manera frontal, facilitando su instalación |
- | La placa de montaje se puede soldar o apernar |
- | Rodamientos de alta dureza y durabilidad |
- | No necesita lubricación |
- | El ajuste perfecto evita vibraciones |



CARACTERÍSTICAS
TECNICAS

RODAMIENTO

De acero templado



ANCHO BASTIDOR

20 mm. mínimo



GUIA RECOMENDADA


Guía simple 16 mm.
Guía simple 25 mm.

COMPONENTES
(Para 1 hoja)


- 2 Carros D 100
- 2 Pernos
- 2 Placas de montaje
- 1 Guía GP-12

*GP-12 también se vende
como repuesto

VISTA ISOMETRICA

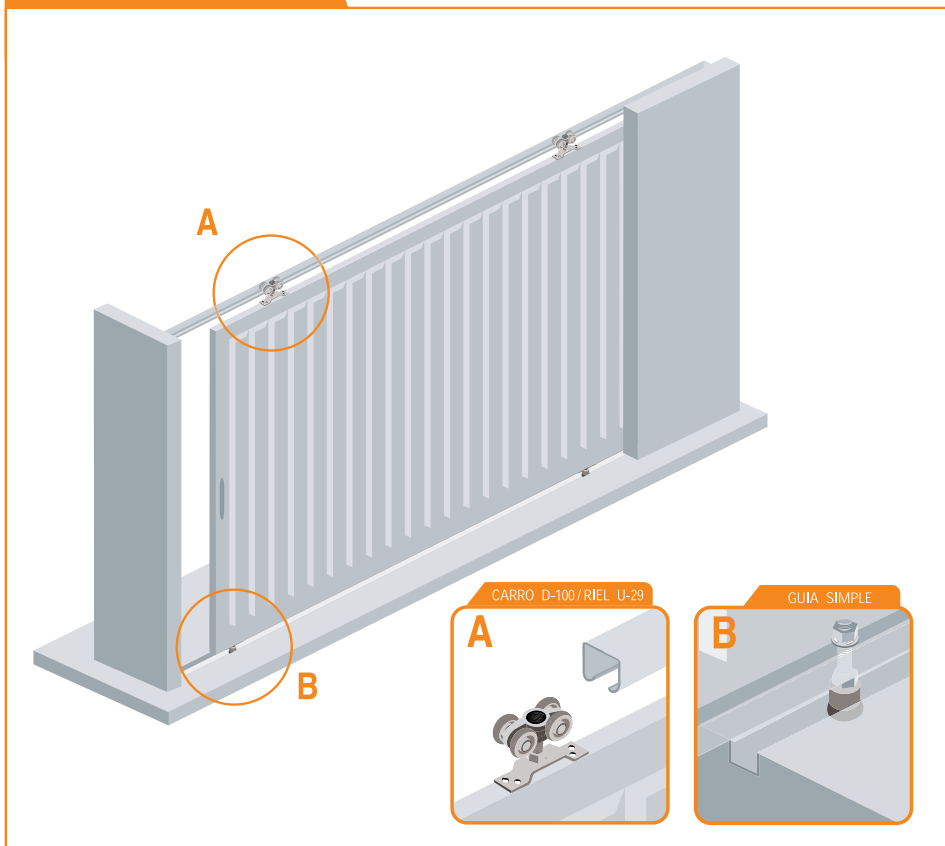

PLANO ESQUEMATICO

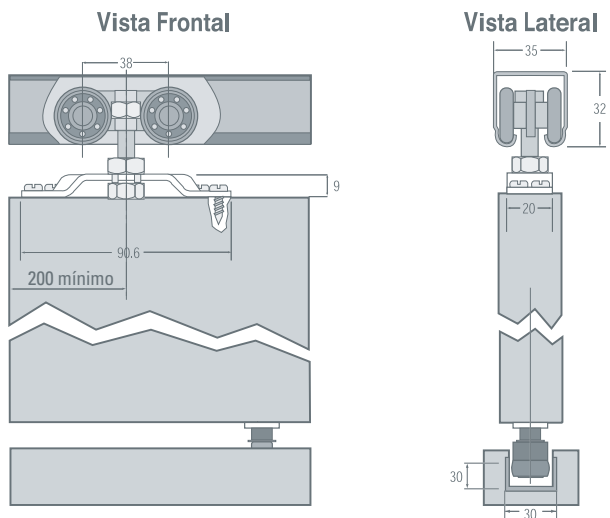

- [*] Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm)
- [*] L = Largo total del portón
- [*] Estas medidas son sólo referencia, para instalación consulte instructivo de montaje.